


DESDE 1965

CALZADO70
PASO FIRME

CÓDIGO
415 SIN PUNTERA
515 PUNTERA COMPOSITE
NUMERACIÓN: 35 / 45
COLORES: ■



IMPERIO 400

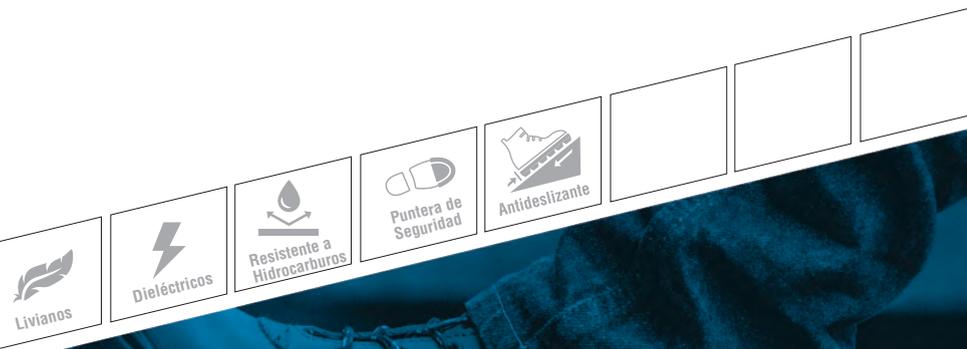

FÁBRICA DE CALZADO 70 S.A. CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



CÓDIGO: GP-FP-181 / Versión 04

Suela: Fabricada en poliuretano, liviana, confortable, resistente a hidrocarburos y grasas, antideslizante y dieléctrica. Debido al diseño de la huella esta tiene un excelente agarre ofreciendo mayor seguridad.

Costuras: Hilo continuo de nylon de alta tenacidad, No 40, recuperación elástica, resistente a la humedad y abrasión. Resistencia 4470 cN 1cN (centiniwton) = 1.02 gramos de fuerza.

Cuello: Abollonado con espuma para brindar mayor protección y confort al tobillo.

Puntera de Seguridad: fabricada en resina polimérica composite con resistencia al impacto según la norma EN 12568-S y NTC 2257 con 200 J ante impactos y 15 kn ante compresión.

Contrafuerte: lamina de fibras sintéticas con resina termo-activada, calibre 2 mm. Da rigidez y firmeza al talón sin afectar el confort.

Plantilla: Lámina EVA de 3 mm, anatómica, bondeada con tela poliester.

Dureza: según la norma NTC 467 la dureza esta comprendida en aprox. 60 +/- 5 Shore A.

Garantía: 4 meses en condiciones normales de uso.

Empaque y Embalaje: Empaque individual. Cajas con descripción de contenido, adecuadas para transporte y almacenamiento.

DESCRIPCIÓN:

Bota caña alta de 10" cuero semigraso y lona impermeable, puntera composite, Dieléctrica, resistente a Hidrocarburos y grasas, suela Poliuretano.

Capellada: Corte elaborado en cuero semigraso, calibre 18-2.2mm.

Altura: 10 +/- 1/4 pulgadas según lo exige la norma.

Peso Promedio: 1.100 gramos.

Forro Capellada: Forro Técnico, calibre 1.5 mm.

NORMATIVIDAD:

✓ **Abrasión:** Según la norma NTC ISO 20345-5.8.3 cumple con una resistencia máxima de 150 mm³ para materiales con densidad superior a 0,9 g/cm³ en poliméricos.

✓ **Flexión:** Resistente a 150.000 ciclos sin incrementos en las perforaciones realizadas según lo especifica la norma NTC ISO 20345 5.8.4

✓ **R. Dieléctricidad:** NTC ISO 20345 - ASTM 2413 F2413 resiste 18.000 Voltios a 60 Hz

✓ **R. Hidrocarburos:** NTC ISO 20345 incremento volumétrico <12%